



Turn to the experts

Lakossági és kiskereskedelmi

KONZOLOS SPLIT RENDSZEREK




KONZOLOS- R-32 - 38QUS / 42QZY



KONZOLOS

38QUS / 42QZY

- A padlóra állítva vagy falra szerelve is telepíthető
- A diszkrét dizájn könnyen illeszkedik különböző típusú dekorációs belső terekbe.
- Kompakt kialakítás.
- A nagyméretű, kettős légáramlási nyílások kielégítik mind a hűtési, mind a fűtési igényeket a különböző évszakokban, és lehetővé teszik a helyiségben a gyors komfortérzetét.
- Kiváló lehetőség a fűtőberendezés helyettesítésére.
- Intelligens páratartalom-szabályozás.
- Alapfelszereltségként infravörös távirányító.
- Kompatibilis a mono és multi-split rendszerekkel.
- Wi-Fi vezérlés a Smart Kit opcióval.

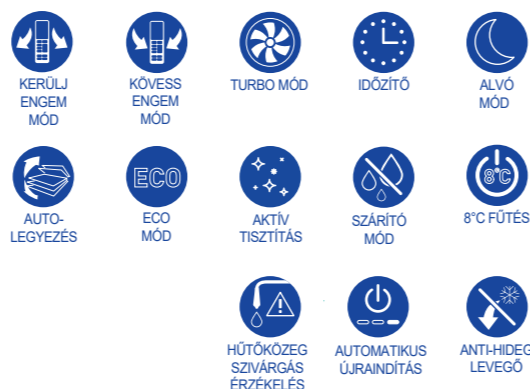

Tartozékok



Műszaki adatok 42QZY Konzolos



		1 fázisú	
KONZOLOS RENDSZER		MÉRET 12	MÉRET 18
Hűtőteljesítmény	KW	3.70 (0.77-4.25)	4.90 (2.64-5.57)
Fűtőteljesítmény	kW	4.00 (0.46-4.70)	5.20 (2.20-6.30)
Fűtőteljesítmény -7, -10, -15°C-on	kW	3,00 - 2,60 - 2,30	4,50 - 3,90 - 3,50
P design hűtőteljesítmény	kW	3,74	4,90
P design hűtőteljesítmény (átlagos)	kW	2,60	4,20
P design fűtőteljesítmény (melegebb)	kW	3,20	5,00
SEER/SCOP(átlagos)/SCOP(melegebb)	W/W	7.7 / 4.2 / 5.7	7.1 / 4.2 / 5.1
Energiaosztály	-	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Éves energiafogyasztás	kWh	168 / 867 / 786	242 / 1400 / 1373
EER/COP	W/W	3.66 / 4.04	3.31 / 3.59
Névleges áram (hűtés)	A	4,50	6,7
Névleges bemenet (hűtés)	W	1010	1480
Névleges áram (fűtés)	A	4,70	6,4
Névleges bemenet (fűtés)	W	990	1450


KÜLTÉRI EGYSÉG		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1
Hőmérséklet-tartomány hűtés	°C	-15-50	-15-50
Hőmérséklet-tartomány fűtés	°C	-15-24	-15-24
Feszültség/Hz/Ph	-	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Névleges áram	A	9,0	13,5
Névleges bemenet	W	1850	2950
Hűtőanyag mennyisége (R-32)	kg/TCO2	0.72 / 0.486	1.15 / 0.776
Folyékony oldal/Gáz oldal	mm(inch)	Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8")	Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2")
Szabványos csővezeték hossza	m	5	5
Minimális csőhossz	m	3	3
Max. csővezeték hossza	m	25	30
Max. különbség	m	10	20
További gáztöltet	g/m	12	12
Hangteljesítményszint	dB(A)	62	65
Hangnyomásszint	dB(A)	54	59
Légáramlás	m³/h	2200	2100
Súly (nettó/bruttó)	kg	26.6 / 29.0	32.5 / 35.2
Méretek	mm	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
Csomagolás	mm	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615

BELTÉRI EGYSÉG		42QZY012D8S	
Beltéri ventilátor motor bemenet	W	64	64
Beltéri ventilátor motor max áram	A	0,62	0,62
Hangteljesítmény	dB(A)	54	55
Hangnyomás (high/med/low)	dB(A)	37 / 34 / 27	41.0 / 38.0 / 32.0
Légáramlás (high/med/low)	m³/h	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Külső statikus nyomás	Pa	0	0
Súly (nettó/bruttó) (test)	kg	14.9 / 18.8	15.0 / 19.0
Súly (nettó/bruttó) (panel)	kg	/	/
Méretek (test)	mm	794 x 200 x 621	794 x 200 x 621
Csomagolás (test)	mm	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719

Megjegyzés
Hang adatok hűtés módban

Multi-split kombinációk

		KÜLTÉRI EGYSÉG						
		2 KIMENETTEL		3 KIMENETTEL		4 KIMENETTEL		5 KIMENETTEL
		14	18	21	27	28	36	42
		38QUS014D8S2	38QUS018D8S2-1	38QUS021D8S3	38QUS027D8S3-1	38QUS028D8S4	38QUS036D8S4-1	38QUS042D8S5-1
BELTÉRI EGYSÉG	12	●	●	●	●	●	●	●
	18			●	●	●	●	●



www.carrierklima.hu

A Carrier elkötelezett termékeinek folyamatos fejlesztése mellett, hogy biztosítsa a legmagasabb minőségi és megbízhatósági szabványokat, valamint megfeleljen a helyi előírásoknak és a piaci követelményeknek. Minden jellemző és specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat. Az itt említett védjegyek és szolgáltatási védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

©2023 Carrier. Minden jog fenntartva.

Fotó: Adobestock

01/2023 B-RLC-024-LEAFLET KONZOLOS 42QZY



Turn to the experts